

Ocean

Para-sol

Fitxa tècnica



TEIXIT



RECANVIS



PERSONALITZABLE



RECICLABLE

Descripció

Especificacions

Producte d'alta resistència concebut pel seu ús professional en instal·lacions hoteleres, jardins i col·lectivitats.

Acabat llis disponible amb faldó i sense faldó.

Estructura d'acer inoxidable amb un tub central fixe de 225 cm d'altura i terminació plana¹.

Dissenyat per ser utilitzat amb base².

Teixit

Teixit concebut pel seu ús en exteriors fabricat amb fibra acrílica 100% tintada en massa que evita la condensació de la calor i la humitat.

Protecció antimicrobiana que protegeix contra males olors, la humitat, les floridures i les taques.

Tractament repel·lent a l'aigua i a l'oli.

Resistent als raigs UV, amb un índex de resistència a la llum de 7 sobre 8.

Protecció contra els ragis UV de factor UPH 50+.

Tub central

Tub d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat polit brillant de 30 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix.

Empunyadura³ i corona⁴

Fabricats amb poliamida reforçada amb càrrega mineral que li proporciona una major resistència.

Tancament fixe de gallet.

Vares⁵

Vares de pultrusió de resina i fibra de polièster de 9 mm de gruix.

Punta de fletxa⁶



Fabricada amb resina de polipropilè reforçada amb càrrega mineral.

Ocean

Para-sol

Vàlvula d'escapament⁷


La vàlvula d'escapament permet alliberar l'acumulació d'aire i protegir al para-sol de les ràfegues de vent.




Ocean

Para-sol

Capacitat

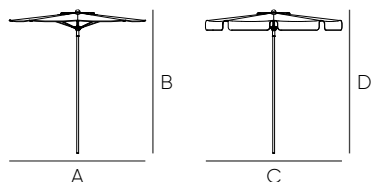

A - 200 cm C - 200 cm
B - 225 cm D - 225 cm

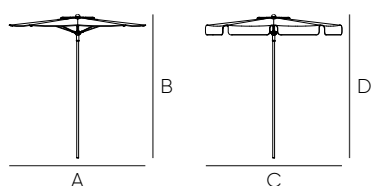

A - 250 cm C - 250 cm
B - 225 cm D - 225 cm

Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Ø200 - Caixa	1 u.	234x27x27 cm	5,5 kg	0,17 m ³
Ø200 - Caixa	3 u.	234x27x27 cm	18,5 kg	0,17 m ³
Ø250 - Caixa	1 u.	234x27x27 cm	6,1 kg	0,17 m ³
Ø250 - Caixa	3 u.	234x27x27 cm	20,3 kg	0,17 m ³

Acabats

Estructura

Màstil



Acer inoxidable

Teixit

Acrílic



96/01



96/07



96/08



96/28



96/30



96/42



Ocean

Para-sol

Pla de manteniment

Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual

Comprovar la correcta tensió del teixit.

Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.

Verificar el bon estat de les vares i els mecanismes, així com les seves unions i punts d'articulació.

Anual

Comprovar l'estat del teixit i del màstil.

Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.

Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.

Emmagatzemar en un ambient sec i en posició horitzontal.

Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

