

Ocean

Parasol

Note technique



TISSU



PIÈCES DE
RECHANGE

LOGO

PERSONNALISABLE



RECYCLABLE

Description

Caractéristiques

Produit à haute résistance conçu pour un usage professionnel dans les installations hôtelières, les jardins et les collectivités.

Finition lisse disponible avec jupe et sans jupe.

Structure en acier inoxydable avec un mât fixe de 225 cm de hauteur et une terminaison plate¹.

Conçu pour être utilisé avec la base².

Tissu

Tissu conçu pour une utilisation en extérieur composé à 100% de fibre acrylique teintée dans la masse qui empêche la condensation de la chaleur et de l'humidité.

Protection antimicrobienne qui protège contre les mauvaises odeurs, l'humidité, la moisissure et les taches.

Traitement hydrofuge et oléofuge.

Résistant aux rayons UV, avec un indice de résistance à la lumière de 7 sur 8.

Protection contre les rayons UV de facteur UPH 50+.

Mât

Tube en acier inoxydable AISI 304 avec une finition polie brillante, de 30 mm de diamètre et de 1,5 mm d'épaisseur.

Poignée³ et couronne⁴

Fabriquée en polyamide renforcé avec une charge minérale qui lui confère une plus grande résistance.

Fermeture fixe à gâchette.

Tiges⁵

Tiges de pultrusion en résine et fibre polyester épaisseur 9 mm.

Pointe de flèche⁶

Fabriquée avec de la résine de polypropylène renforcée avec une charge minérale.

Ocean

Parasol

Soupape d'échappement⁷


La soupape d'échappement permet la libération de l'accumulation d'air et protège le parasol des rafales de vent.




Ocean

Parasol

Capacité

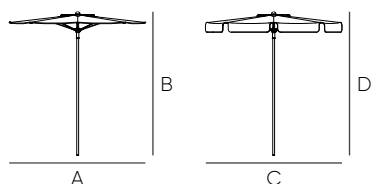

A - 200 cm C - 200 cm
B - 225 cm D - 225 cm

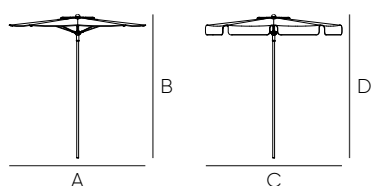

A - 250 cm C - 250 cm
B - 225 cm D - 225 cm

Forfait	Unités	Mesures	Poid	Volume
Ø200 - Boîte	1 u.	234x27x27 cm	5,5 kg	0,17 m ³
Ø200 - Boîte	3 u.	234x27x27 cm	18,5 kg	0,17 m ³
Ø250 - Boîte	1 u.	234x27x27 cm	6,1 kg	0,17 m ³
Ø250 - Boîte	3 u.	234x27x27 cm	20,3 kg	0,17 m ³

Finitions

Châssis

Mât



Acier inoxydable

Tissu

Acrylique



96/01



96/07



96/08



96/28



96/30



96/42



Ocean

Parasol

Plan de maintenance

Hebdomadaire

Contrôle visuel de l'état général, enlèvement de la saleté et s'assurer qu'il n'y a pas de pièces brisées ou de dommages qui pourraient constituer un danger pour les utilisateurs.

Mensuel

Vérifier la tension du tissu.

Vérifiez la résistance structurelle et la stabilité..

Vérifier le bon état des tiges et mécanismes, ainsi que leurs joints et points d'articulation.

Annuellement

Vérifier l'état du tissu et du mât.

Remplacer toutes les pièces usées ou endommagées.

Hivernage et stockage

Nettoyer avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.

Enlever les taches d'humidité, le sable et l'eau de mer.

Stocker horizontalement dans un endroit sec.

Observations

- Utilisez toujours des pièces de rechange Balliu.
- Balliu ne fabrique pas de pièces pour d'autres marques.
- Si le produit est soumis à un usage intensif, des contrôles de maintenance doivent être effectués plus fréquemment.
- N'utilisez pas le produit jusqu'à la fin de l'entretien.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour nettoyer le produit.
- Toujours utiliser des produits avec un pH neutre.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit.

