

Eva Pro Prestige

Gandula

Fitxa tècnica



TEIXIT



APILABLE



RECLINABLE



RODES



RECANVIS



PERSONALITZABLE



MATERIAL
RECICLAT



RECICLABLE

Descripció

Estructura

Fabricada amb resines de polipropilè.

Reforçada amb càrrega mineral i una formulació especial amb tractament anti raigs UV.

Disseny nerviat que garanteix robustesa estructural contra deformacions i trencaments.

Teixit

Teixit transpirable construït amb doble trama i doble ordit de gruix 1,25 mm i densitat 870 gr/m².

Format per una ànima de fil continu de polièster (30%) recobert de PVC (70%).

Resistent als raigs UV, amb un índex de resistència a la llum de 8.

Protecció antimicrobiana que protegeix contra males olors i la humitat.

Resistència al foc per retardant d'inflamabilitat segons la normativa EN-1021-2:2015.

Cordó elàstic

Format per una ànima de làtex (69%) recobert per polipropilè (31%).

Diàmetre: 7,2 mm.

Densitat: 3,87 gr/m.

Resistència al trencament: 130 kg.

Acabat amb un terminal plàstic injectat.

Seguretat


Support abatible dissenyat per a impedir l'atrapament de mans i dits.

Regulador de suport dissenyat per a evitar moviments bruscos durant la regulació de l'altura.

Eva Pro Prestige

Gandula

Capacitat

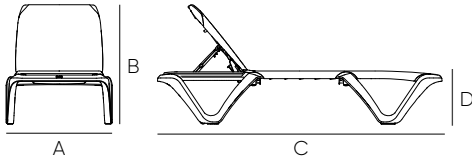

A - 73 cm
B - 88 cm

C - 198 cm
D - 37 cm

14 kg

Embalatge pallet	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	2 u.	201x78,5x63 cm	35,8 kg	1,00 m ³
Pallet	14 u.	200x75x185 cm	222,2 kg	2,77 m ³

Capacitat de càrrega	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Eva Pro Prestige	520 u.	160 u.	330 u.	400 u.

Acabats

Estructura

Resina

Prestige



Tórtora



Bronze



Gris fosc

Teixit

Bàsic



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00



50/00



61/00



Eva Pro Prestige

Gandula

Pla de manteniment

Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual

Comprovar la correcta tensió del teixit.
Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.
Verificar el bon estat de les rodes i del cordó.

Anual

Comprovar l'estat dels teixits i la seva tensió.
Verificar el correcte funcionament del suport i del regulador.
Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.
Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.
Emmagatzemar en un ambient sec, en posició horitzontal i en piles de 10 unitats.

Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

