

# Ágata L

Table

Note technique



## Description

### Châssis

Fabriqu  avec un tube en aluminium tremp  de 50 mm de diam tre et 2 mm d' paisseur.

### Visserie

Fabriqu  en acier inoxydable AISI 304 qui offre une grande r sistance   la corrosion en milieu marin.

### Peinture

Peinture en poudre   base de r sines polyester qui offre une grande r sistance   la lumi re et aux environnements ext rieurs conform ment aux r glementations europ ennes CE 850/2004, UE 519/2012 et UE 2015/2030.

### Accessories

Bouchons et goujons en PVC.

### Planche

Fabriqu  avec des profil s en aluminium soud s de 1,5 mm d' paisseur.


### S curit 

Produit certifi  selon les normes de s curit  europ ennes EN-581-1:2017 et EN-581-2:2017.

# Ágata L

## Table

### Capacité

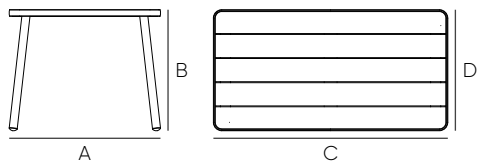

A - 94 cm      C - 180 cm  
B - 75 cm      D - 94 cm

20 kg


Forfait	Unités	Mesures	Poid	Volume
Boîte	1 u.	187x99x115 cm	21 kg	2,12 m <sup>3</sup>
Palette	17 u.	190x102x223 cm	453 kg	4,36 m <sup>3</sup>

Capacité	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Ágata L	- u.	102 u.	204 u.	228 u.

### Finitions


#### Châssis

Texture mate



#### Planche

Texture mate





# Ágata L

Table

## Plan de maintenance

### Hebdomadaire

Contrôle visuel de l'état général, enlèvement de la saleté et s'assurer qu'il n'y a pas de pièces brisées ou de dommages qui pourraient constituer un danger pour les utilisateurs.

### Mensuel

Vérifiez que la structure en aluminium ne présente pas de dommages ou de rayures profondes.  
Vérifiez la résistance structurelle et la stabilité.  
Vérifier l'état des butées et des goujons.

### Annuellement

Réparez tout dommage à la peinture.  
Remplacer toutes les pièces usées ou endommagées.

### Hivernage et stockage

Nettoyer avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.  
Enlever les taches d'humidité, le sable et l'eau de mer.  
Stocker verticalement dans un endroit sec.

### Observations

- Utilisez toujours des pièces de rechange Balliu.
- Balliu ne fabrique pas de pièces pour d'autres marques.
- Si le produit est soumis à un usage intensif, des contrôles de maintenance doivent être effectués plus fréquemment.
- N'utilisez pas le produit jusqu'à la fin de l'entretien.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour nettoyer le produit.
- Toujours utiliser des produits avec un pH neutre.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit.

