

Alma

Llit balinès

Fitxa tècnica



TEIXIT



RECLINABLE



RECANVIS



RECICLABLE



MUNTATGE

Descripció

Estructura

Fabricada amb un perfil d'aliatge d'alumini d'1,4 mm de gruix.
Disposa de dos respatlles independents regulables en 5 posicions.

Coberta

Teixit de polièster reforçat amb tefló.
La posició de la coberta és regulable.

Pintura

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les especificacions internacionals QUALICOAT i a la normativa ISO-2409 i ISO-2360.

Matalàs

Fabricat amb escuma sintètica i cobert amb teixit de polipell nàutic¹.
Dimensions: 196 cm de llarg (incloent el respatlle), 187 cm d'ample i 12 cm de gruix.
Dimensions del respatlle: 93 cm d'ample, 76 cm de llarg i 12 cm de gruix.

Accessoris

Taps i tacs fabricats amb PVC.
Inclou dos coixins addicionals².

Seguretat

Producte certificat acord a la normativa de seguretat europea EN-581-1:2017 i EN-581-2:2017.

Alma


Llit balinès



Alma

Llit balinès

Capacitat

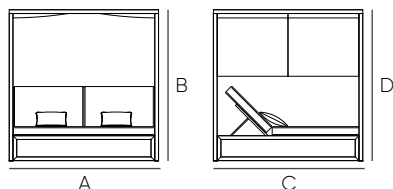

A - 198 cm C - 198 cm
B - 200 cm D - 200 cm

77 kg

Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	1 u.	200x205x42 cm	77 kg	1,76 m ³

Capacitat de càrrega	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Alma	34 u.	- u.	- u.	34 u.

Acabats

Estructura

Textura mat



Blanc

Teixit

Nàutic



Blanc



Alma

Llit balinès

Pla de manteniment

Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual

Comprovar que l'estructura d'alumini no presenta desperfectes o ratllades profundes.

Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.

Comprovar l'estat dels tacs i dels tacs.

Anual

Reparar els desperfectes que pugui tenir la pintura.

Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.

Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.

Emmagatzemar en un ambient sec i en posició horitzontal.

Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

