

Etna

Gandula

Fitxa tècnica



TEIXIT



APILABLE



RECLINABLE



RECANVIS



PERSONALITZABLE



RECICLABLE

Descripció

Estructura

Fabricada amb un perfil d'aliatge d'alumini 6063-20 de 2 mm de gruix.

Cargols

Fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix una gran resistència a la corrosió en ambients marins.

Pintura

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les especificacions internacionals QUALICOAT i a la normativa ISO-2409 i ISO-2360.

Teixit

Teixit transpirable construït amb doble trama i doble ordit de gruix 1,25 mm i densitat 870 gr/m².

Format per una ànima de fil continu de polièster (30%) recobert de PVC (70%).

Resistent als raigs UV, amb un índex de resistència a la llum de 8.

Protecció antimicrobiana que protegeix contra males olors i la humitat.

Resistència al foc per retardant d'inflamabilitat segons la normativa EN-1021-2:2015.

Accessoris

Taps, tacs i reguladors fabricats en resina de polipropilè resistent als raigs UV.

Seguretat


Sistema de bloqueig dissenyat per impedir l'atrapament de mans i dits.

Estructura dissenyada per evitar que bolqui o es balancegi.

Etna

Gandula

Capacitat

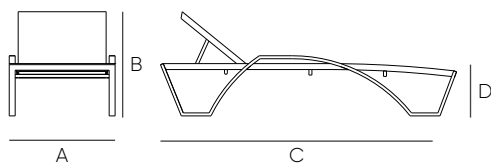

A - 75 cm
B - 95 cm

C - 198 cm
D - 37 cm

13,4 kg


Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	2 u.	203x79x39 cm	27,8 kg	0,62 m ³
Pallet	14 u.	200x74x185 cm	188 kg	2,73 m ³

Capacitat de càrrega	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Etna	330 u.	160 u.	330 u.	330 u.

Acabats

Estructura

Textura mat




Blanc

Alumini

Teixit

Bàsic



01/00

02/00

03/00

04/00

07/00

10/00

12/00

16/00

21/00

30/00

32/00

36/00

38/00

40/00

50/00

61/00



Etna

Gandula

Pla de manteniment

Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual

Comprovar la correcta tensió del teixit.

Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.

Anual

Comprovar l'estat dels teixits i la seva tensió.

Verificar el correcte funcionament del suport i del regulador.

Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.

Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.

Emmagatzemar en un ambient sec, en posició horitzontal i en piles de 10 unitats.

Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

