

# Olimpia S

Gandula

Fitxa tècnica



TEIXIT



APILABLE



RECLINABLE



RODES



RECANVIS



PERSONALITZABLE



RECICLABLE

## Descripció

### Estructura

Fabricada amb un perfil d'aliatge d'alumini 6063-20 de 2 mm de gruix.

### Cargols

Fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix una gran resistència a la corrosió en ambients marins.

### Pintura

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les especificacions internacionals QUALICOAT i a la normativa ISO-2409 i ISO-2360.

### Teixit

Teixit transpirable construït amb doble trama i doble ordit de gruix 1,25 mm i densitat 870 gr/m<sup>2</sup>.

Format per una ànima de fil continu de polièster (30%) recobert de PVC (70%).

Resistent als raigs UV, amb un índex de resistència a la llum de 8.

Protecció antimicrobiana que protegeix contra males olors i la humitat.

Resistència al foc per retardant d'inflamabilitat segons la normativa EN-1021-2:2015.

### Accessoris

Taps, tacs i reguladors fabricats en resina de polipropilè resistent als raigs UV. Rodes fabricades en poliamida.

### Seguretat


Sistema de bloqueig dissenyat per impedir l'atrapament de mans i dits.

Estructura dissenyada per evitar que bolqui o es balancegi.

# Olimpia S

Gandula

## Capacitat

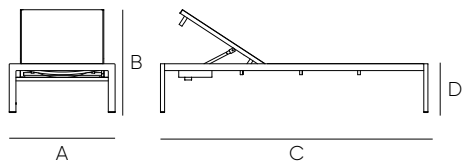

A - 78,5 cm  
B - 96 cm

C - 192 cm  
D - 36 cm

11,6 kg

Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	2 u.	203,5x78,5x39 cm	30,6 kg	0,58 m <sup>3</sup>
Rodes	2 u.	13,5x10x13,4 cm	- kg	- m <sup>3</sup>

Capacitat de càrrega	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Olimpia S	226 u.	84 u.	180 u.	210 u.

## Acabats

### Estructura

Textura mat




Blanc

Alumini

Tórtora

### Teixit

Bàsic



01/00

02/00

03/00

04/00

07/00

10/00

12/00

16/00

21/00

30/00

32/00

36/00

38/00

40/00

50/00

61/00



# Olimpia S

Gandula

---

## Pla de manteniment

---

### Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

### Mensual

Comprovar la correcta tensió del teixit.  
Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.  
Verificar el bon estat de les rodes.

### Anual

Comprovar l'estat dels teixits i la seva tensió.  
Verificar el correcte funcionament del suport i del regulador.  
Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

### Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.  
Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.  
Emmagatzemar en un ambient sec, en posició horitzontal i en piles de 10 unitats.

### Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

