

Ágata

Taula

Fitxa tècnica



RECANVIS



RECICLABLE



MUNTATGE

Descripció

Estructura

Fabricada amb un tub d'alumini endurit de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix.

Pes: 2 kg.

Cargols

Fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix una gran resistència a la corrosió en ambients marins.

Pintura

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les regulacions europees EC 850/2004, EU 519/2012 i EU 2015/2030.

Accessoris

Taps i tacs fabricats amb PVC.

Tauler

Fabricat amb perfils d'alumini soldats de 180x20 mm de superfície i 1,5 mm de gruix.

Pes: 4,5 kg.

Base

Fabricada amb acer.

Pes: 12 kg.

Seguretat


Producte certificat acord a la normativa de seguretat europea EN-581-1:2017 i EN-581-2:2017.



Ágata

Taula

Capacitat

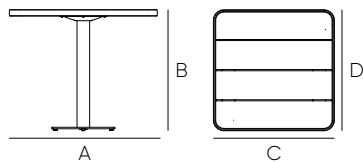

A - 75 cm
B - 74 cm
C - 75 cm
D - 75 cm

20 kg


Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa (3 paquets)	1 u.	77x40x76,5 cm 8x8x67 cm 47x47x4 cm	21,5 kg	0,25 m ³

Capacitat de càrrega	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Ágata	- u.	504 u.	1.008 u.	1.128 u.

Acabats

Estructura

Textura mat



Tauler

Textura mat





Ágata

Taula

Pla de manteniment

Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual

Comprovar que l'estructura d'alumini no presenta desperfectes o ratllades profundes.

Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.

Comprovar l'estat dels tacs i dels tacs.

Anual

Reparar els desperfectes que pugui tenir la pintura.

Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.

Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.

Emmagatzemar en un ambient sec i en posició vertical.

Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

