

Java

Taula

Fitxa tècnica



RECANVIS



RECICLABLE



MUNTATGE

Descripció

Estructura

Fabricada amb un perfil d'aliatge d'alumini 6063-20 de gruix variable entre 2 i 10 mm.
Estructura extensible¹.

Cargols

Fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix una gran resistència a la corrosió en ambients marins.

Pintura

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les especificacions internacionals QUALICOAT i a la normativa ISO-2409 i ISO-2360.

Accessoris


Taps i tacs fabricats amb PVC.

Tauler

Tauler compacte HPL format per resines de 10 mm de gruix.

Seguretat


Producte certificat acord a la normativa de seguretat europea EN-581-1:2017 i EN-581-2:2017.



Java

Taula

Capacitat

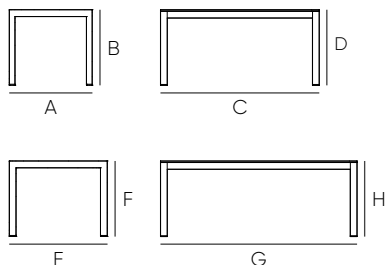

A - 90 cm E - 100 cm
 B - 74 cm F - 74 cm
 C - 140 cm* G - 200 cm**
 D - 74 cm H - 74 cm

* Extensible a 180 cm.
 ** Extensible a 260 cm.

Model	Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Java S	Caixa (2 paquets)	1 u.	131x95x13 cm 102x86x10 cm	36 kg	0,25 m ³
Java L	Caixa (2 paquets)	1 u.	191x105x13 cm 112x86x10 cm	54 kg	0,35 m ³
Java S	Pallet	10 u.	- cm	380 kg	2,5 m ³
Java L	Pallet	10 u.	- cm	580 kg	3,5 m ³

Acabats

Estructura

Textura mat



Tauler

HPL Bàsic



HPL GD





Java

Taula

Pla de manteniment

Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual

Comprovar que l'estructura d'alumini no presenta desperfectes o ratllades profundes.

Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.

Comprovar l'estat dels taps i dels tacs.

Anual

Reparar els desperfectes que pugui tenir la pintura.

Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.

Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.

Emmagatzemar en un ambient sec i en posició horitzontal.

Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

