

Noa

Bain de soleil

Note technique



TISSU



EMPILABLE



INCLINABLE



ROUES



PIÈCES DE
RECHANGE

LOGO

PERSONNALISABLE



RECYCLABLE

Description

Châssis

Fabriqu  avec des r sines de polypropyl ne.

Renforc  avec fibre de verre et une formulation sp ciale avec traitement anti-UV.

Conception nervur e qui garantit la r sistance structurelle contre la d formation et la rupture.

Tissu

Tissu respirant construit avec double trame et double cha ne,  paisseur de 1,25 mm et densit  de 870 g/m².

Fait d'un noyau de fil de polyester continu (30%) recouvert de PVC (70%).

R sistant aux UV avec un indice de r sistance   la lumi re de 8.

Protection antimicrobienne qui prot ge contre les mauvaises odeurs et l'humidit .

R sistance au feu gr ce au retardateur d'inflammabilit  conform ment   la r glementation EN-1021-2:2015.

S curit 


Dossier rabattable con u pour  viter le coincement des mains et des doigts.

R glage du dossier con u pour  viter les mouvements brusques lors du r glage de la hauteur.

Noa

Bain de soleil

Capacité

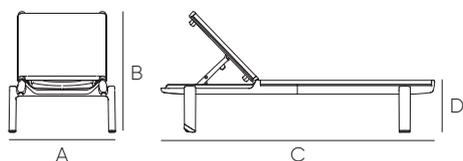

A - 75,4 cm
B - 84,6 cm

C - 191,2 cm
D - 36,4 cm

Forfait	Unités	Mesures	Poid	Volume
Boîte	2 u.	210x76x51 cm	35 kg	0,81 m ³
Palette	9 u.	210x76x145 cm	169 kg	2,31 m ³

Capacité	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Noa	405 u.	160 u.	322 u.	322 u.

Finitions

Châssis

Resin

Classic



Blanc

Prestige



Sable



Tourterelle



Bois

Tissu

Balliu



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00



50/00



61/00



Noa

Bain de soleil

Plan de maintenance

Hebdomadaire

Contrôle visuel de l'état général, enlèvement de la saleté et s'assurer qu'il n'y a pas de pièces brisées ou de dommages qui pourraient constituer un danger pour les utilisateurs.

Mensuel

Vérifier la tension du tissu.
Vérifiez la résistance structurelle et la stabilité.
Vérifiez l'état des roues.

Annuellement

Vérifiez l'état du tissu et assurez-vous qu'il est correctement tendu.
Vérifiez que le dossier et l'ajusteur fonctionnent correctement.
Remplacer toutes les pièces usées ou endommagées.

Hivernage et stockage

Nettoyer avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.
Enlever les taches d'humidité, le sable et l'eau de mer.
Stocker horizontalement dans un endroit sec en piles de 10 unités.

Observations

- Utilisez toujours des pièces de rechange Balliu.
- Balliu ne fabrique pas de pièces pour d'autres marques.
- Si le produit est soumis à un usage intensif, des contrôles de maintenance doivent être effectués plus fréquemment.
- N'utilisez pas le produit jusqu'à la fin de l'entretien.
- Consultez les instructions de maintenance.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour nettoyer le produit.
- Toujours utiliser des produits avec un pH neutre.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit.