

Noa

Gandula

Fitxa tècnica



TEIXIT



APILABLE



RECLINABLE



RODES



RECANVIS



PERSONALITZABLE



RECICLABLE

Descripció

Estructura

Fabricada amb resines de polipropilè.

Reforçada amb fibra de vidre i una formulació especial amb tractament anti raigs UV.

Disseny nerviat que garanteix robustesa estructural contra deformacions i trencaments.

Teixit

Teixit transpirable construït amb doble trama i doble ordit de gruix 1,25 mm i densitat 870 gr/m².

Format per una ànima de fil continu de polièster (30%) recobert de PVC (70%).

Resistent als raigs UV, amb un índex de resistència a la llum de 8.

Protecció antimicrobiana que protegeix contra males olors i la humitat.

Resistència al foc per retardant d'inflamabilitat segons la normativa EN-1021-2:2015.

Seguretat


Support abatible dissenyat per a impedir l'atrapament de mans i dits.

Regulador de suport dissenyat per a evitar moviments bruscos durant la regulació de l'altura.

Noa

Gandula

Capacitat

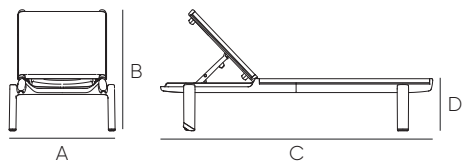

A - 75,4 cm
B - 84,6 cm
C - 191,2 cm
D - 36,4 cm

Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	2 u.	210x76x51 cm	35 kg	0,81 m ³
Palet	9 u.	210x76x145 cm	169 kg	2,31 m ³

Capacitat de càrrega	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Noa	405 u.	160 u.	322 u.	322 u.

Acabats

Estructura

Resina

Classic



Blanc

Prestige



Sorra



Tòrtora



Fusta

Teixit

Balliu



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00



50/00



61/00



Noa

Gandula

Pla de manteniment

Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual

Comprovar la correcta tensió del teixit.

Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.

Verificar el bon estat de les rodes.

Anual

Comprovar l'estat dels teixits i la seva tensió.

Verificar el correcte funcionament del suport i del regulador.

Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.

Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.

Emmagatzemar en un ambient sec, en posició horitzontal i en piles de 10 unitats.

Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.