

## Roma

Para-sol

### Fitxa tècnica



TEIXIT



RECANVIS



RECICLABLE



MUNTATGE

### Descripció

#### Especificacions

Producte d'alta resistència concebut pel seu ús professional en instal·lacions hoteleres, jardins i col·lectivitats.

Acabat llis amb faldó o sense faldó.

Estructura d'alumini.

Inclou un sistema de rotació de 360°.

Disposa de manivela d'obertura i tancament.

Inclinació regulable<sup>1</sup>.

Dissenyat per ser utilitzat amb base<sup>2</sup> (no inclosa).

#### Teixit

Teixit concebut pel seu ús en exteriors fabricat amb fibra acrílica 100% tintada en massa que evita la condensació de la calor i la humitat.

Protecció antimicrobiana que protegeix contra males olors, la humitat, les floridures i les taques.

Tractament repel·lent a l'aigua i a l'oli.

Resistent als raigs UV, amb un índex de resistència a la llum de 7 sobre 8.

Protecció contra els rajos UV de factor UPH 50+.

#### Tub central

Estructura d'alumini de 65x80 mm de perfil i 1,2 mm de gruix.

#### Vares

Conté 8 vares d'alumini de 14x28 mm de perfil.

#### Vàlvula d'escapament

La vàlvula d'escapament permet alliberar l'acumulació d'aire i protegir al para-sol de les ràfegues de vent.

# Roma


Para-sol



# Roma

Para-sol

## Capacitat

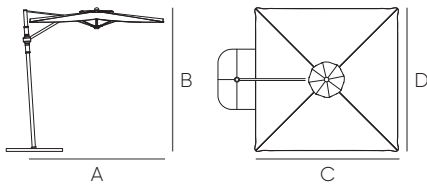

A - 300 cm    C - 300 cm  
B - 210 cm    D - 300 cm

Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	1 u.	- cm	- kg	- m <sup>3</sup>

## Acabats

### Estructura

Màstil



### Teixit

Acrílic





## Roma

Para-sol

---

### Pla de manteniment

---

#### Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

#### Mensual

Comprovar la correcta tensió del teixit.

Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.

Verificar el bon estat de les vares i els mecanismes, així com les seves unions i punts d'articulació.

#### Anual

Comprovar l'estat del teixit i del màstil.

Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

#### Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.

Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.

Emmagatzemar en un ambient sec i en posició horitzontal.

#### Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

