

Etna

Tamboret

Fitxa tècnica



TEIXIT



APILABLE



RECANVIS

LOGO

PERSONALITZABLE



RECICLABLE

Descripció

Estructura

Fabricada amb un perfil d'aliatge d'alumini 6063-20 de 1,5 mm de gruix.

Cargols

Fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix una gran resistència a la corrosió en ambients marins.

Pintura

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les especificacions internacionals QUALICOAT i a la normativa ISO-2409 i ISO-2360.

Teixit

Teixit transpirable construït amb doble trama i doble ordit de gruix 1,25 mm i densitat 870 gr/m².

Format per una ànima de fil continu de polièster (30%) recobert de PVC (70%).

Resistent als raigs UV, amb un índex de resistència a la llum de 8.

Protecció antimicrobiana que protegeix contra males olors i la humitat.

Resistència al foc per retardant d'inflamabilitat segons la normativa EN-1021-2:2015.


Accessoris

Taps i tacs fabricats en resina de polipropilè resistent als raigs UV.

Etna

Tamboret

Capacitat



A - 48,5 cm
B - 102 cm
C - 60 cm
D - 76,5 cm

Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	- u.	- cm	- kg	- m ³
Palet	- u.	- cm	- kg	- m ³

Acabats

Estructura


Textura mat



Blanc Alumini Tórtora

Teixit

Balliu

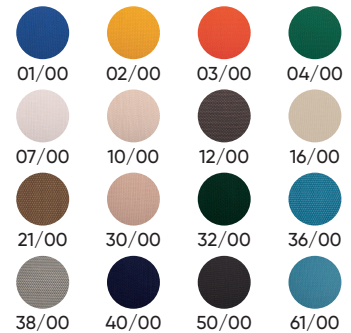



Etna

Tamboret

Pla de manteniment

Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual

Comprovar la correcta tensió del teixit.

Comprovar que l'estructura d'alumini no presenta desperfectes o ratllades profundes.

Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.

Comprovar l'estat dels taps i dels tacs.

Anual

Comprovar l'estat dels teixits i la seva tensió.

Reparar els desperfectes que pugui tenir la pintura.

Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.

Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.

Emmagatzemar en un ambient sec, en posició horitzontal i en piles de 6 unitats.

Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.