Nora

Mesa

Ficha técnica

RECAMBIOS RECICLABLE MONTAJE

Descripción

Estructura
Fabricada con un perfil de aleación de aluminio endurecido de 80 mm de diámetro y 2 mm de grosor.
Peso: 2 kg.

Tornillos
Fabricados en acero inoxidable AISI 304 que ofrece una gran resistencia a la corrosión en ambientes marinos.

Pintura
Pintura en polvo con base de resinas de poliéster que ofrece una gran resistencia a la luz ya los ambientes exteriores acorde con las regulaciones europeas EC 850/2004, EU 519/2012 y EU 2015/2030.

Accesorios
Tapones y tacos fabricados con PVC.

Tablero
Fabricado en chapa de aluminio de 720 mm de diámetro y 2,5 mm de grosor.
Peso: 3,5 kg.

Base
Fabricada en acero.
Peso: 10 kg.

Seguridad
Producto certificado acorde a la normativa de seguridad europea EN-581-1:2017 y EN-581-2:2017.

Nora

Mesa

Capacidad

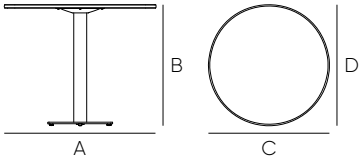

A - 72 cm
B - 74 cm
C - 72 cm
D - 72 cm

17 kg

Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Caja (3 paquetes)	1 u.	77x40x76,5 cm 8x8x67 cm 47x47x4 cm	18 kg	0,25 m^3

Capacidad de carga	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Nora	- u.	516 u.	1.032 u.	1.150 u.

Acabados

Estructura

Textura mate

Blanco Aluminio

Tablero

Textura mate

Blanco Aluminio

Nora

Mesa

Plan de mantenimiento

Semanal

Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensual

Comprobar que la estructura de aluminio no presenta desperfectos o rayaduras profundas.
Asegurar que la robustez y estabilidad estructural sea la correcta.
Comprobar el estado de los tapones y los tacos.

Anual

Reparar los daños que pueda tener la pintura.
Remplazar las piezas que puedan estar en mal estado.

Hibernación o almacenamiento

Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave.
Eliminar restos de humedad, arena y de sal marina.
Almacenar en un ambiente seco y en posición vertical.

Observaciones

- Utilizar siempre recambios Balliu.
- Balliu no fabrica recambios para otras marcas.
- Si el producto está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar el mantenimiento.
- No utilizar productos químicos agresivos para la limpieza del producto.
- Utilizar siempre productos con PH neutro.
- Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.